


**Рекомендации по применению труб SLT AQUA
для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения
высотного жилого дома на примере группы стояков**


I зона

Ст. В1-I Ø40
Ст. Т3-I Ø40
Ст. Т4-I Ø32
Ст. Т4-II Ø32

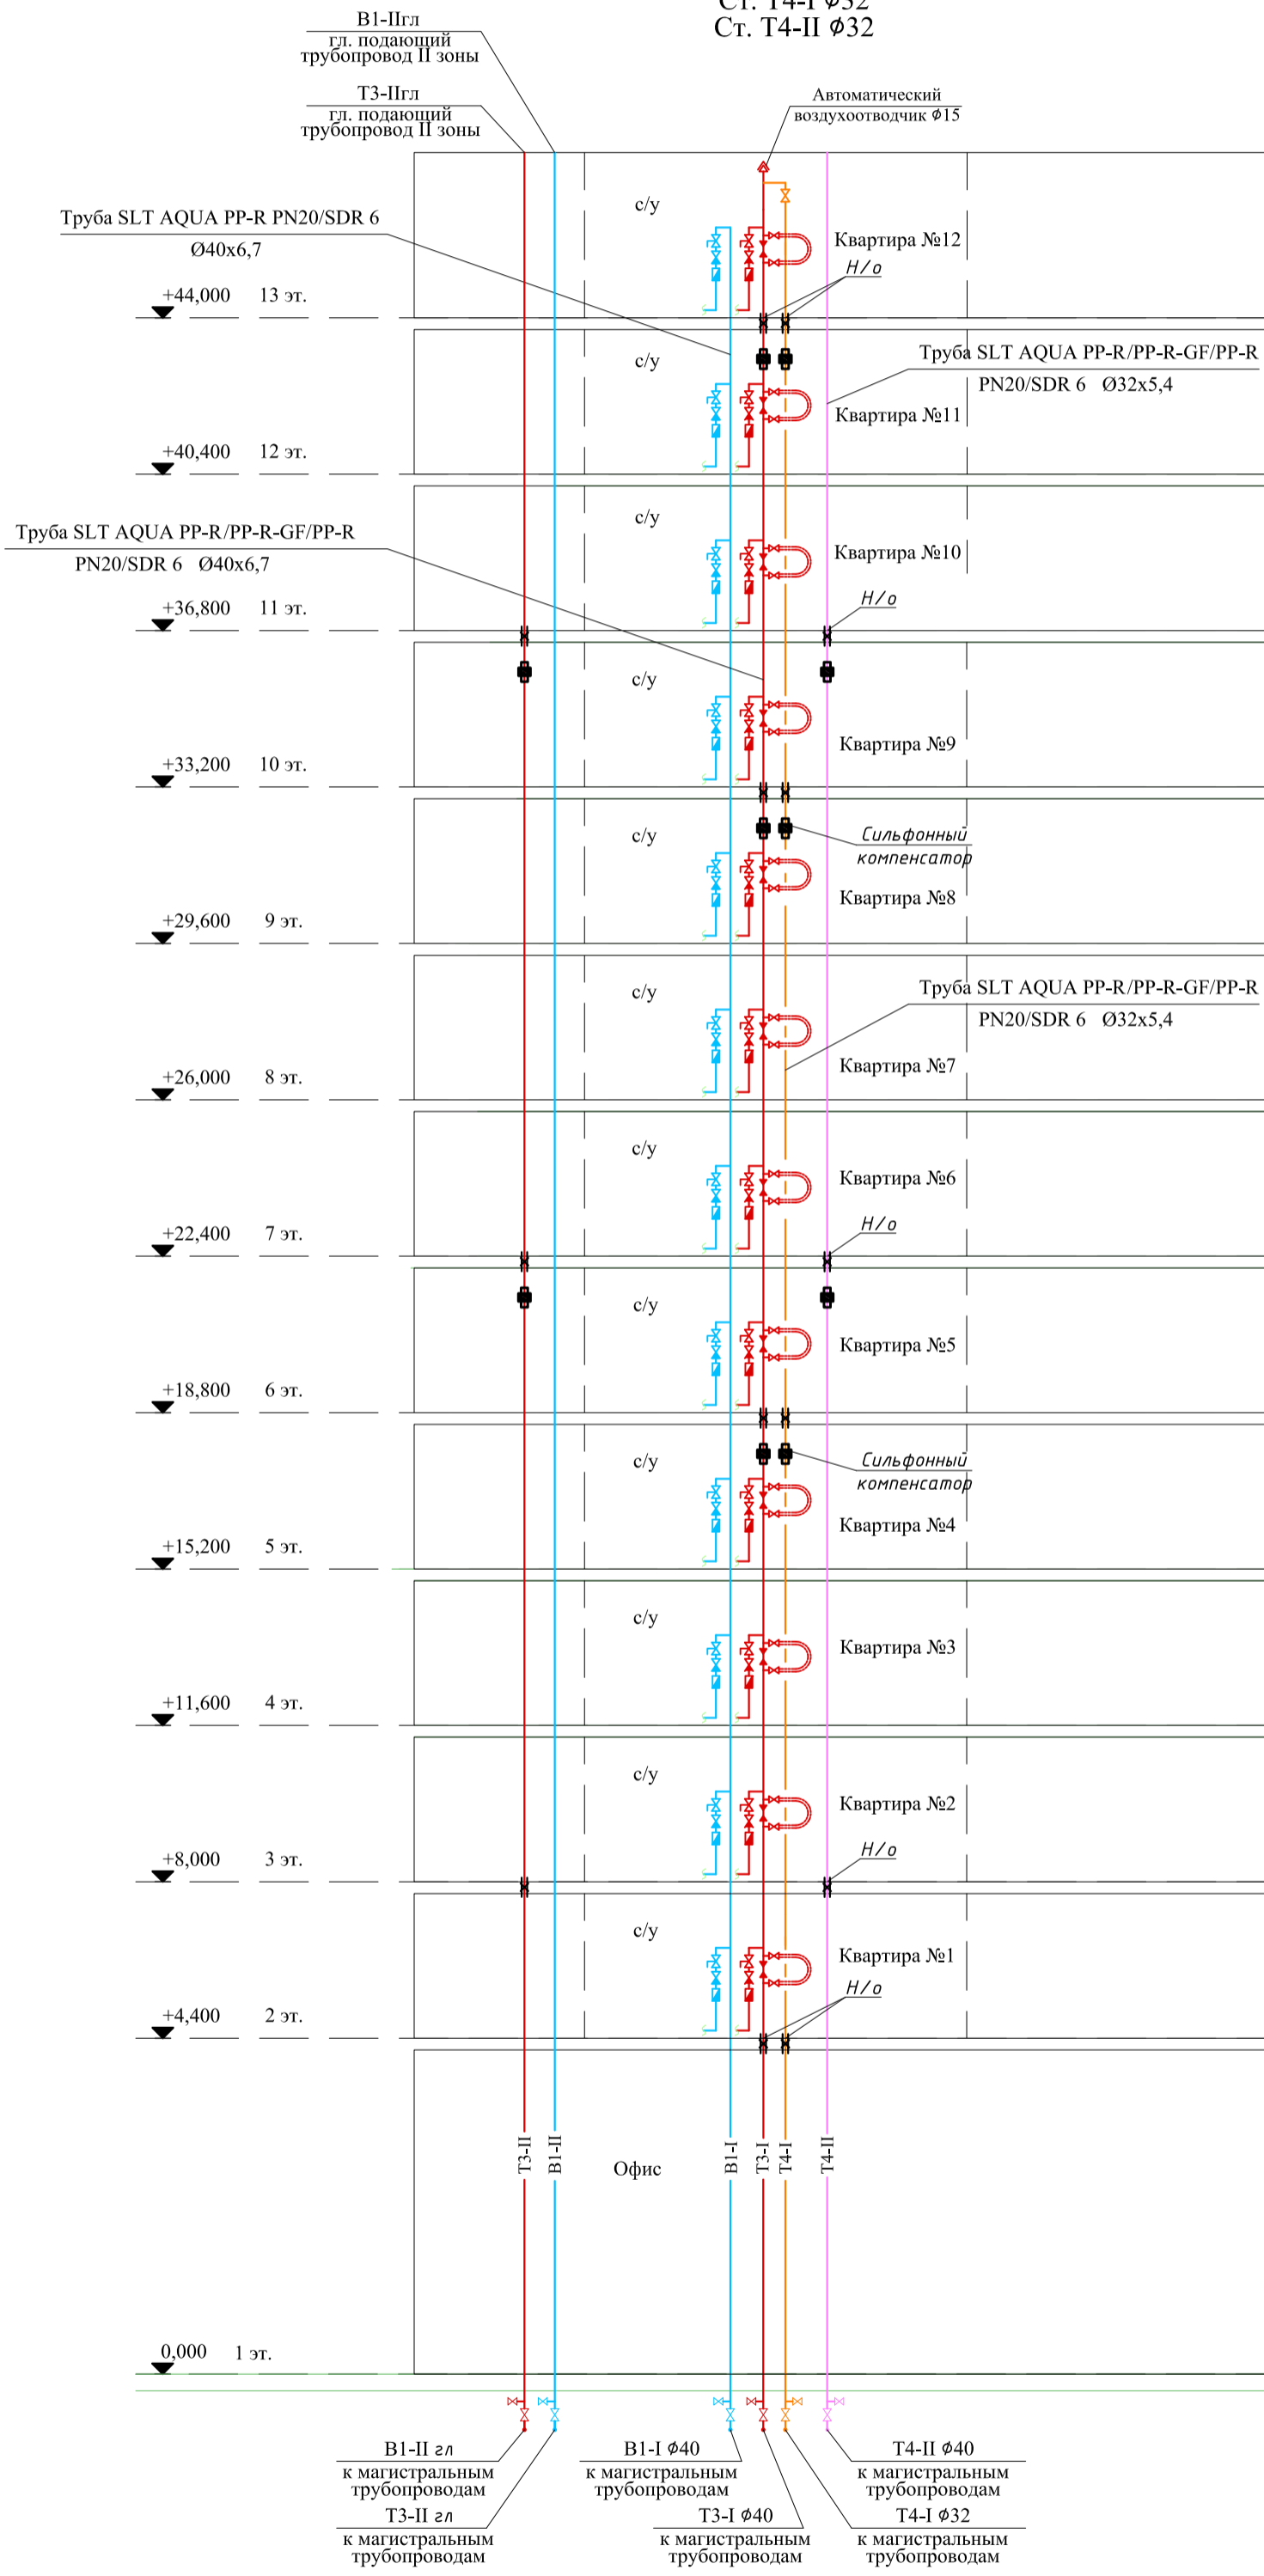

II зона

Ст. В1-II Ø40
Ст. Т3-II Ø40

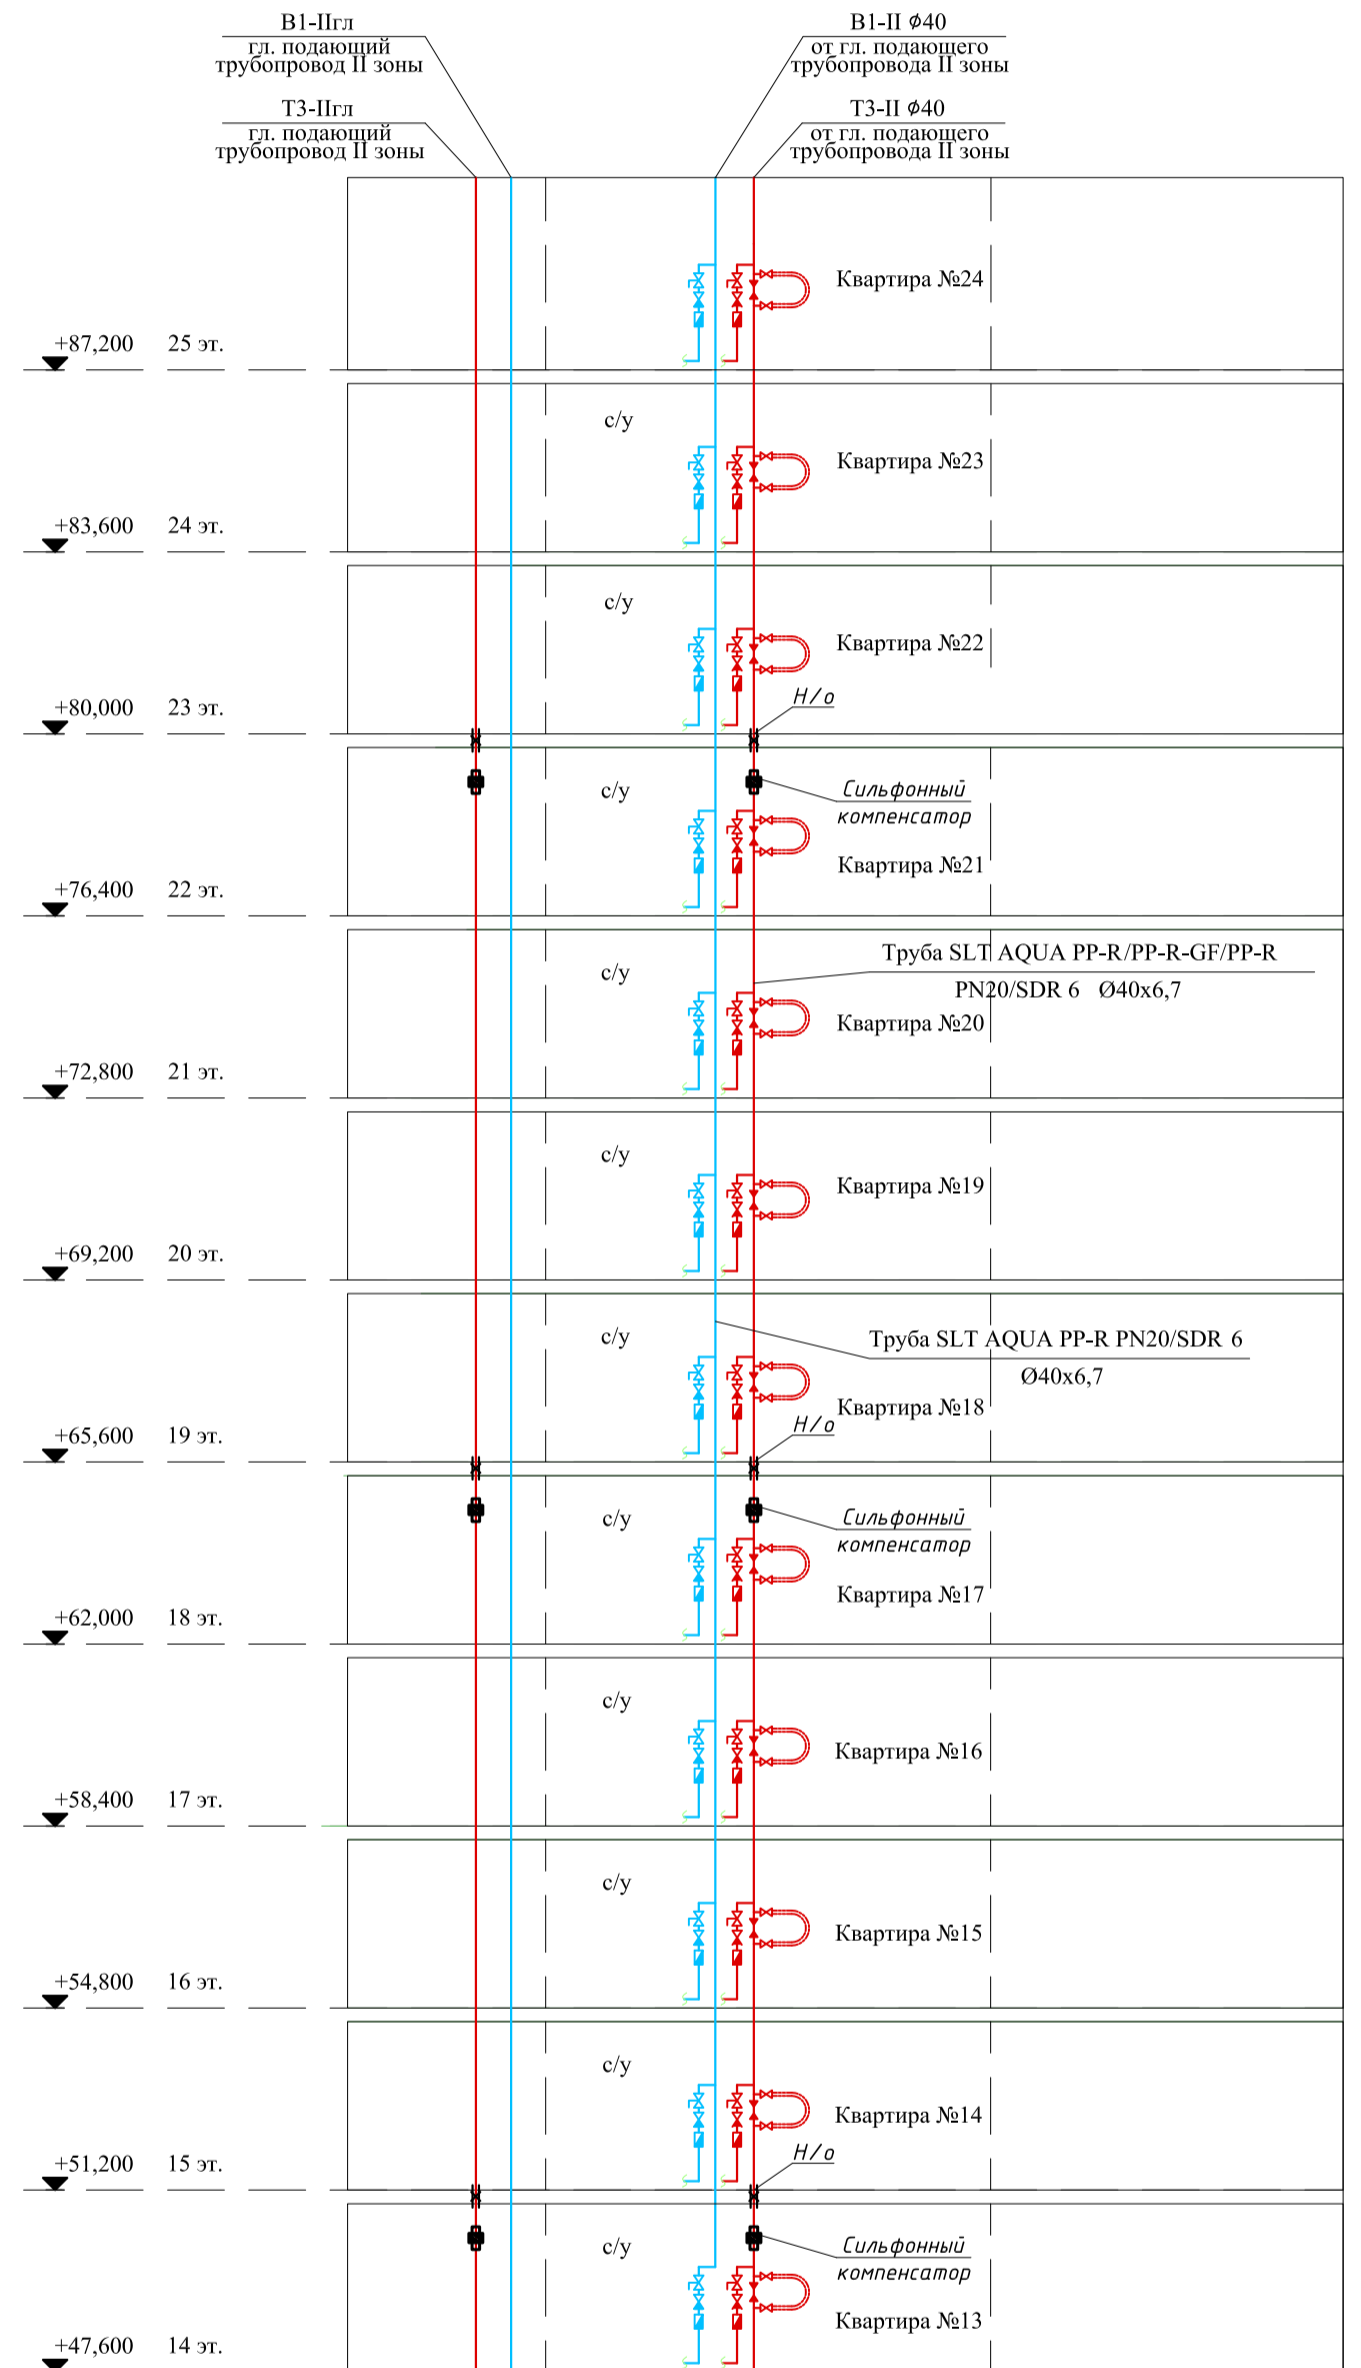

- Основные преимущества труб и фитингов из полипропилена перед стальными:**
- длительный срок службы трубопровода - не менее 50 лет в системах холодного водоснабжения и не менее 25 лет в системах горячего водоснабжения и отопления;
 - полное отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации;
 - простота и малое время монтажа трубопровода (в 5-7 раз меньше, чем из металла);
 - надежность сварных соединений;
 - высокая химическая стойкость полипропиленовых трубопроводов;
 - меньший уровень шума потока жидкости;
 - изделия из полипропилена выдерживают несколько циклов замораживания без разрушения;
 - материал труб и соединительных частей экологически безопасен и не выделяет вредных веществ при эксплуатации трубопровода, подлежит вторичной переработке;